

4 スマートメディアカードリーダー/ライターについて

●特徴

- USB 接続によるホットプラグ(プラグアンドプレイ)対応
- Windows2000,Windows98 Second Edition,Windows98 対応
- MacOS8.6,MacOS9.0 対応
- 外部電源不要
- 高速データ転送(最大 12Mbit/sec)
- 3.3V と 5V スマートメディア対応
- コンパクトなサイズで持ち運びが容易

●システム環境

対応パソコン	・ IBM PC/AT 互換機 ・ Apple 社製 PC (iMac, Power Macintosh G3, PowerBook G3) ・ NEC PC98-NX シリーズ 上記パソコンで U S B 端子を装備したモデルで下記 O S がプリインストールされたモデルに限ります。
対応 OS	・ Windows2000,Windows98 Second Edition,Windows98 ・ MacOS8.6,MacOS9.0

* パソコンの機種によってはご使用になれない場合があります。

●使用可能なスマートメディア

5V	2MB/4MB
3.3V	2MB/4MB/8MB/16MB/32MB/64MB
ID 付きスマートメディア	8MB/16MB/32MB/64MB

●デジタルカメラでご使用の場合の注意

デジタルカメラによっては、本製品でスマートメディアの初期化(フォーマット)を行うとデジタルカメラの方で使えなくなる場合があります。その場合はデジタルカメラで再度フォーマットしてください。詳しい操作方法是ご使用のデジタルカメラの説明書でご確認ください。

6 MacOS で使用する


● 導入の手順

MacOS 9.0 の場合

MacOS 9.0 で使用する場合はデバイスドライバのインストールは必要ありません。
USB ケーブルを接続するだけで自動的に本製品が認識されます。


注意 本製品に含まれている CD は MacOS 8.6 用のデバイスドライバです。

MacOS 9.0 以上では使わないでください。

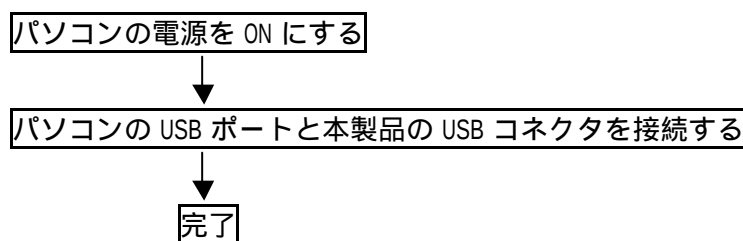

MacOS 8.6 の場合

デバイスドライバをインストールする前に本製品をパソコンに接続しないで下さい。

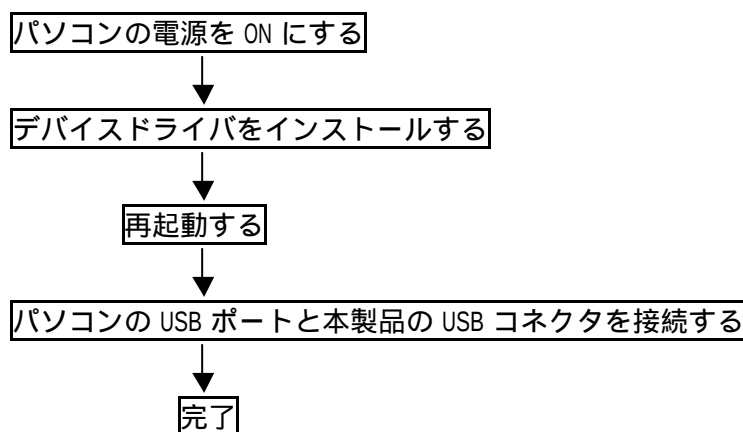

● デバイスドライバのインストール

ここでは本製品を MacOS8.6 でご使用いただくためのデバイスドライバインストール方法を説明します。


- 1) 本体から USB ケーブルを取り外します。
- 2) パソコンの電源を ON します。
- 3) 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライバにセットします。
- 4) デスクトップ上の「CD-ROM」アイコンをダブルクリックします。
- 5) 「USB Installer」アイコンをダブルクリックし、インストールを行ってください。
- 6) パソコンを再起動します。
- 7) 本製品をパソコンへ接続します。

(詳しくは、次の「パソコンへの接続」を参照してください。)

以上でセットアップは完了です。

以後、USB ケーブルを接続し、スマートメディアを挿入するだけで自動的に本製品が認識されます。

参考：デバイスドライバをインストールする前に本製品を接続すると以下のような画面が表示されます。

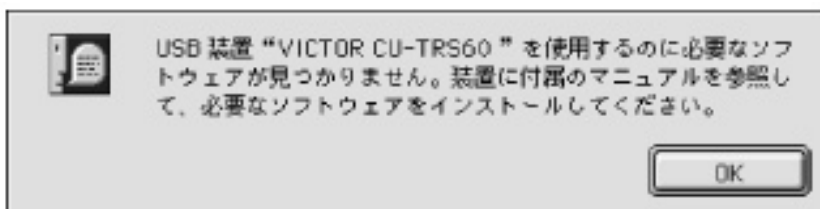

この場合は「OK」をクリックし、上記の手順に従ってデバイスドライバをインストールしてください。

- パソコンへの接続

デバイスドライバをインストールし、コンピュータを再起動させた後、パソコンの USB ポートと本製品の USB コネクタを接続します。コネクタはしっかりと奥まで差し込んでください。




USB ハブをご使用の場合

USB ハブによっては、ご使用の環境により、USB ハブに AC アダプタを接続しないと動かない場合があります。詳細はご使用の USB ハブの説明書でご確認ください。

- スマートメディアの挿入

スマートメディアを図の様な向きでゆっくりと奥までしっかり入れます。

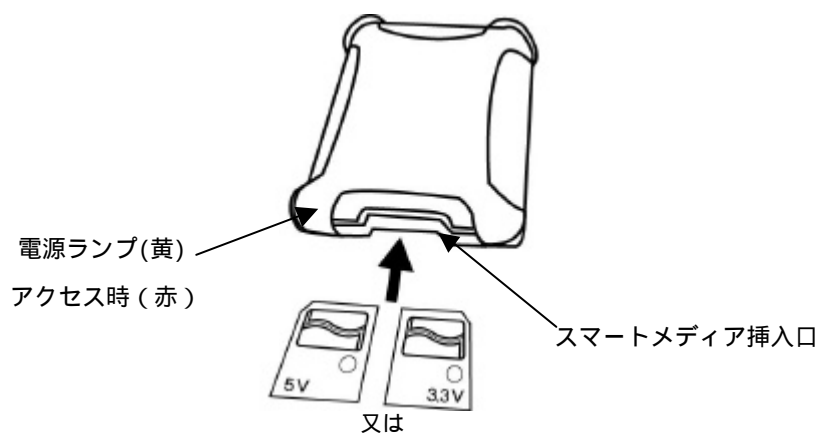

デスクトップにアイコンが表示されます。