



フライバックトランス / *Flyback Transformers*



FLAT 17

FLAT 15

	FLAT 17	FLAT 15
コアサイズ Core Size	17	15
ピン サークル Pin Circle	29	29
重量 Weight	450 g	400 g
アノード ワイヤー Anode Wire	後装着構造 Post Assembly structure	装着構造 Pre Assembly structure
適用 Application	28型 ~ 32型 FLAT TV用 (66cm - 76cm CRT)	21型 ~ 25型 FLAT TV用 (51cm - 60cm CRT)



この製品を設計している
小山工場は環境マネジ
メントシステムISO14001
の登録工場です

登録番号 : EC99J1082
登録年月日 : 1999年10月27日

FLAT17 / FLAT15


FBT仕様 : Typical Specification

項目 Item		FLAT 17	FLAT 15
水平偏向周波数	Horizontal Deflection freq.	15 ~ 35 kHz	15 kHz
高圧	High Voltage	~ 32 kV	~ 32 kV
ビーム電流	Beam Current	~ 2.0 mA	~ 1.8 mA
フォーカス Focus	形式 Type	ダブルフォーカス Double Focus	シングルフォーカス Single Focus
	レシオ Ratio	22 ~ 30 %	22 ~ 30 %
	抵抗値 Resistance	120 M	120 M
DAF用コンデンサ DAF Condensor		~ 500 pF	(NONE)


使用限界の参考例 : Typical Application Limit

項目 Item	FLAT 17		FLAT 15
	仕様 1 Specification 1	仕様 2 Specification 2	仕様 1 Specification 1
水平偏向周波数 Horizontal Deflection freq.	15.75 kHz	33.75 kHz	15.75 kHz
高圧 High Voltage	32 kV	32 kV	32 kV
ビーム電流 Beam Current	2.0 mA	2.0 mA	1.8 mA
入力電圧 Input Voltage	135 V	138.5 V	135 V
3次電圧 Third Voltage *Heater Voltage	200V / 30mA 14V / 350mA -14V / 350mA 6.3Vrms / 310mArms(*)	210V / 30mA 27V / 5mA 14V / 300mA -14V / 300mA	200V / 30mA 14V / 350mA -14V / 350mA 6.3Vrms / 310mArms(*)

FLAT17

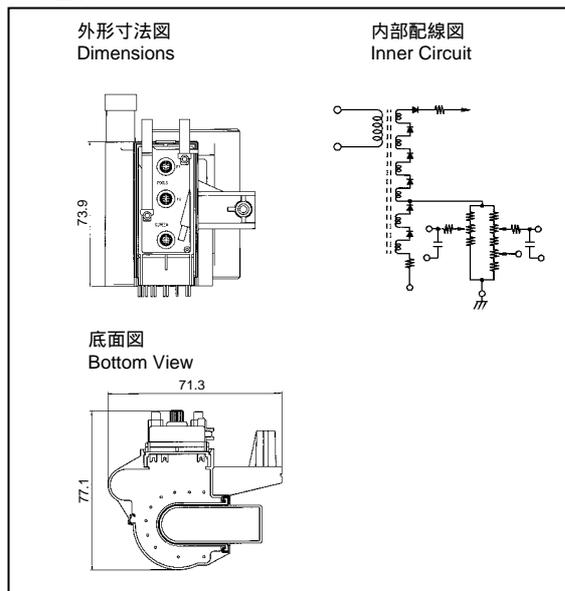

FLAT15

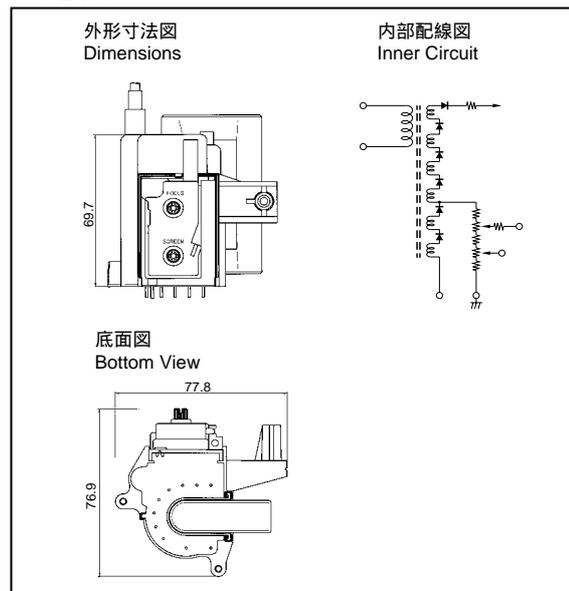

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Design and specifications are subject to change without notice.

日本ビクター株式会社

コンポーネント&デバイスカンパニー

ディスプレイコンポーネント 事業部
〒323-0806 栃木県小山市中久喜1475-1
TEL : 0285-20-1165 FAX : 0285-20-1185

営業推進部(カンパニー事務所内)
〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地
TEL : 045-450-2261 FAX : 045-450-2271
URL: <http://www.jvc-victor.co.jp/candd/>
E-mail: wfcad@skt.jvc-victor.co.jp



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

PLEASE CONTACT FOR ADDITIONAL INFORMATION :
(JAPAN)

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

DISPLAY COMPONENT DIVISION

1475-1, Nakakuki, Oyama, Tochigi, 323-0806 Japan
TEL : (+81)285-20-1165 FAX : (+81)285-20-1185

COMPONENTS & DEVICE COMPANY

3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-8528, Japan
TEL : (+81)45-450-2261 FAX : (+81)45-450-2271
URL: <http://www.jvc-victor.co.jp/english/candd/>
E-mail: wfcad@skt.jvc-victor.co.jp